


Teleskopband Typ 32 Meter

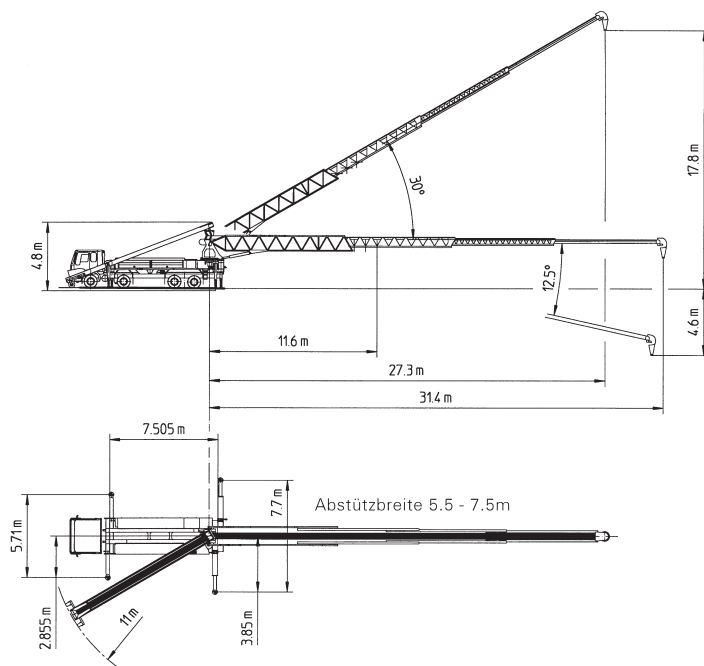

Betonpumpenbestellung und -disposition

Fon 044 762 44 00 | dispo@a3betonpumpen.ch

Platzbedarf bei ausgefahrener Abstützung

Fhgz.-Breite vorne	Fhgz.-Breite hinten	Fhgz.-Länge
5.70 m	7.70 m	12.30 m

Abstützdruck in Tonnen

vorne	hinten	Fhgz.- Gewicht
18.00 t	17.00 t	29.00 t

Technische Daten

Förderband:	32 m
Abstützbreite:	5.70–7.70 m
Gesamtgewicht:	29.00 t

Beschicker zu Teleskopband

Technische Daten

Antrieb:	Dieselmotor
Platzbedarf:	3.50 × 7.00 m
Gesamtgewicht:	6.00 t

Raupenmobiler Aufgeber mit Förderband zur Beschickung der Telebelts. System wie Einbaufertiger mit aufklappbaren Seitenwänden. Befüllbar mit Kipper, Pneulader und Bagger.